



## FUNCIONAMENTO DA RODA LIVRE

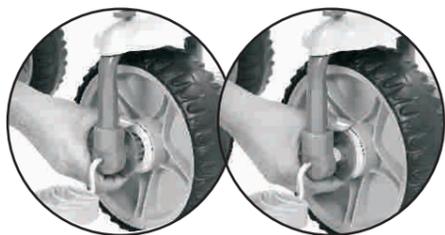

Para liberar a roda (roda livre) puxe a bucha trava, para acionar a tração pressione a bucha a trava

## FUNCIONAMENTO DO FREIO

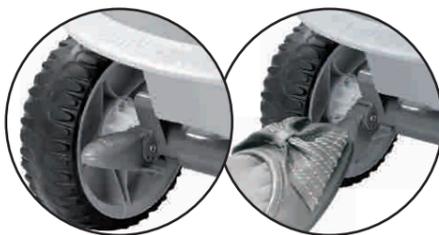


Para acionar o freio basta pressionar o pedal.

## RECLINAR O ASSENTO




Para maior segurança quando for reclinar o assento, segure o assento com uma das mãos e com a outra pressione o botão de acionamento evitando a descida brusca do assento

## FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SMART DRIVE



### FUNÇÃO PASSEIO


Mantenha alinhados os relevos (AeB) e pressione a trava da esquerda para a direita (C) para deixar a roda livre.



### FUNÇÃO TRICICLO

Mantenha alinhados os relevos (AeB) e pressione a trava da esquerda para a esquerda (C) para travar a roda dianteira.

## TROCA DE BATERIAS DO MÓDULO DE SOM

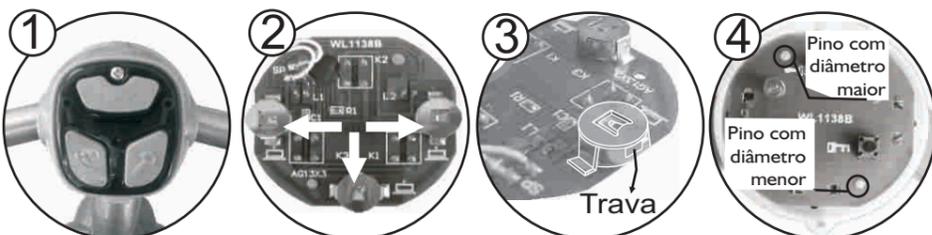

1- Com uma chave philips, retire o parafuso e a tampa para módulo.

2- Retire o módulo de som do guidão e empurre as baterias conforme indicação das setas.

3- Encaixe as baterias LR 44 (Sempre com o pólo positivo (+) para cima) sob os suportes para módulo e empurre a trava do suporte para baixo.

4- Encaixe o módulo no suporte, observe que o furo maior deverá ser encaixado no pino com diâmetro maior. Em seguida fixe a tampa com o parafuso.

## ATENÇÃO! BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- As pilhas não devem ser recarregadas.
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas.
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar.
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade.
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Peso aproximado do produto - 6,500 kg.
- Peso máximo suportado - 21 kg.
- Baterias LR44 Tensão nominal: 1,5V

## RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.
- Mantenha peças pequenas e saco plástico fora do alcance das crianças.
- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso.
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água.
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou sob chuva.
- A criança deve estar calçada para usar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Este brinquedo deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado.
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo.
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem.
- Durante a utilização do produto as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão.
- Para uma condução segura, as manobras de direção devem ser realizadas com cuidado e atenção.
- Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.
- não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes, utilize somente durante dia ou em lugares bem iluminados.

## LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário.
- Efetuar limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos.
- Ex.: Álcool e Solventes.

## GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor. A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

### I - A garantia será invalidada se:

- 1.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual.
- 1.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem.
- 1.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante.
- 1.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo.
- 1.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

### II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza.
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso.
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes.
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos.
- II.5. atendimento domiciliar.
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

## OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem, etc.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso.
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja, devidamente preenchida.

PRODUTO: \_\_\_\_\_

REF.: \_\_\_\_\_

DATA DA COMPRA: \_\_\_\_\_

Nº DA NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_

CARIMBO DA LOJA

# Triciclo Smart Comfort



BANDEIRANTE

Estrada do Bandeirante, 1.401  
CEP.: 08536-440  
Ferraz de Vasconcelos  
São Paulo - BRASIL  
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

www.brinquedosbandeirante.com.br



Peso Máximo Suportado: 21 kg



RECICLÁVEL



PRODUZIDO NO BRASIL

As cores podem variar




SAC  
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

TEL.: 0(xx)11 4674-7244

Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas  
www.brinquedosbandeirante.com.br  
(Seção: Fale Conosco)

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.

## VISTA DO PRODUTO

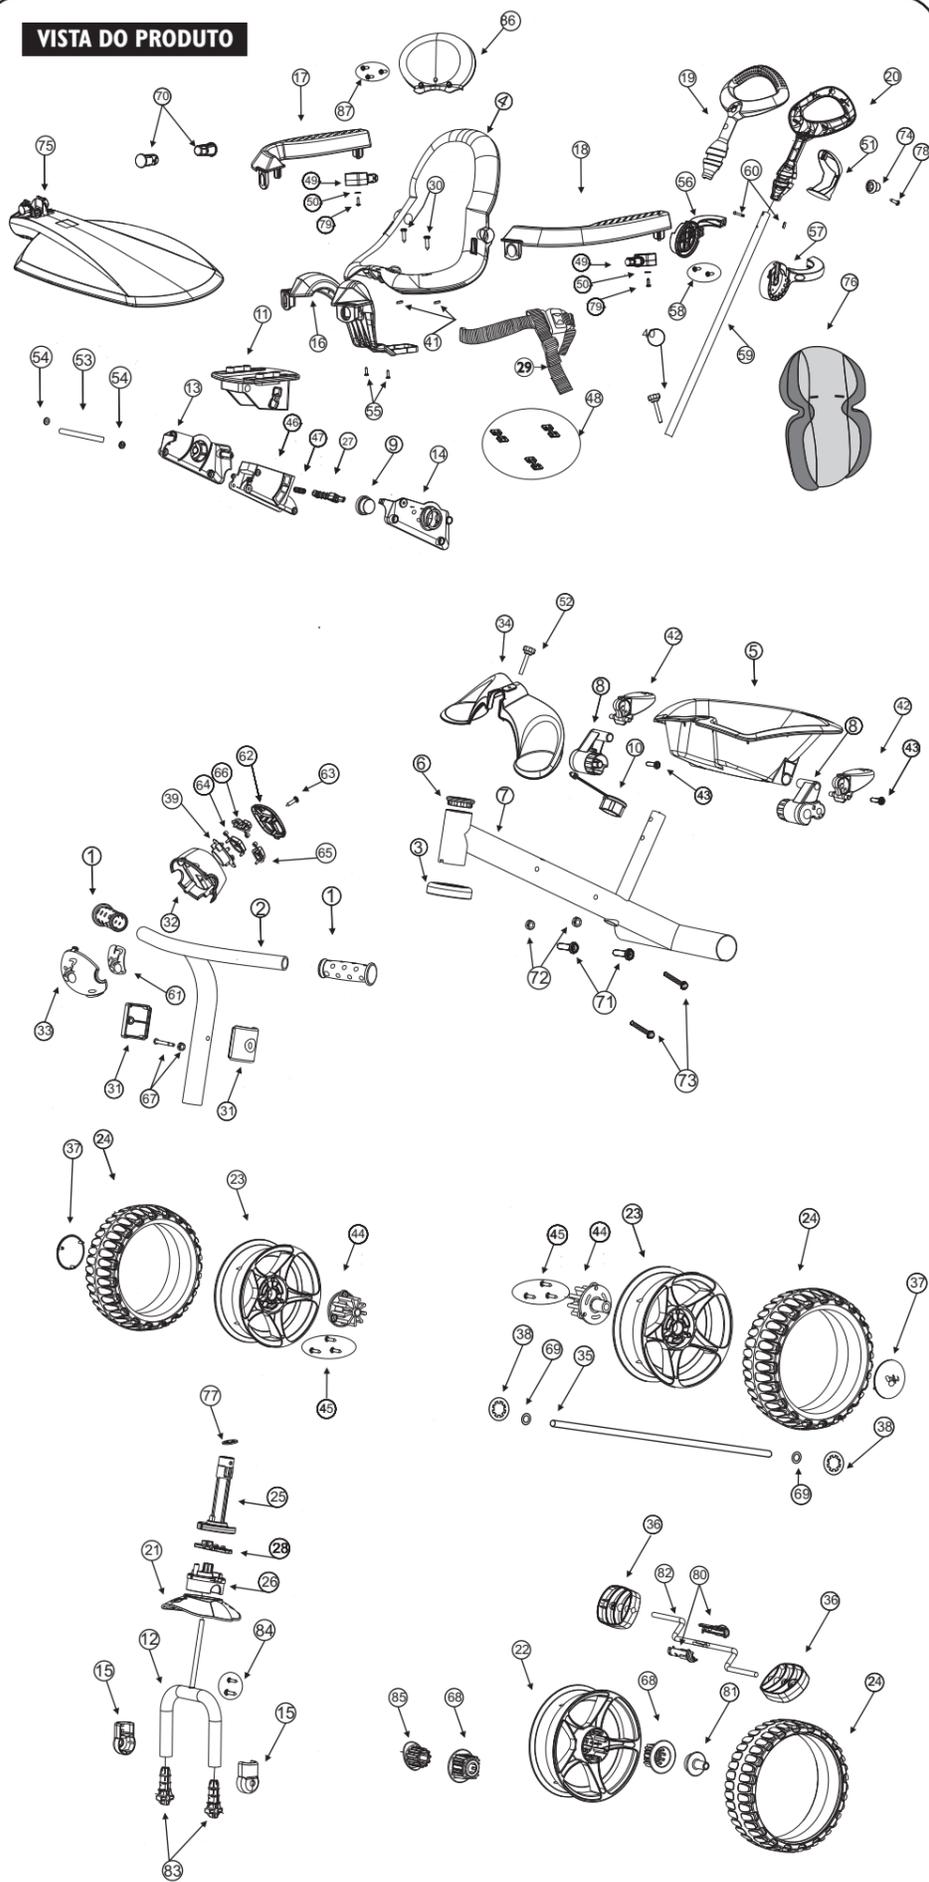

## CONHECENDO O PRODUTO

- 1-Manopla de PVC
- 2-Guidão
- 3-limitador de giro
- 4-Assento
- 5-Caçamba
- 6-Bucha de cachimbo
- 7-Quadro
- 8-Mancal do freio
- 9-Botão de acionamento
- 10-Proteção do tubo
- 11-Caixa do assento
- 12-Garfo
- 13-Capa do mecanismo dir
- 14-Capa do mecanismo Esq
- 15-Capa do mancal
- 16-Trava do cercado
- 17-Cercado direito
- 18-Cercado esquerdo
- 19-Alça da haste superior
- 20-Alça da haste inferior
- 21-Paralama dianteiro
- 22-Roda dianteira
- 23-Roda Traseira
- 24-Anel de EVA
- 25-Bucha da base
- 26-Base da bucha
- 27-Trava do mecanismo
- 28-Trava do guidão
- 29-Cinto de segurança
- 30-Parafuso do assento
- 31-Bucha trava do garfo
- 32-Base do módulo de som
- 33-Tampa do módulo de som
- 34-Apoio dos pés
- 35-Eixo traseiro
- 36-Pedal
- 37-Calota
- 38-Arruela de retenção
- 39-Modulo de som
- 40-Parafuso de cabeça plástica ( menor )
- 41-Porca do assento
- 42-Pedal do freio
- 43-Rebite
- 44-Flange do freio
- 45-Parafuso da flange
- 46-Suporte de articulação
- 47-Mola
- 48-Fixador duplo
- 49-Suporte do cercado
- 50-Arruela do suporte
- 51-Porta mamadeira
- 52-Parafuso cabeça plástica ( Maior )
- 53-Eixo do suporte de articulação
- 54-Disco de fixação do eixo suporte
- 55-Parafuso da trava do cercado
- 56-Rotula da capota direita
- 57-Rotula da capota esquerda
- 58-Parafuso da rotula da capota
- 59-Tubo da haste
- 60-Parafuso e porca da haste
- 61-Acabamento p/modulo de som
- 62-Tampa p/modulo de som
- 63-Parafuso da tampa p/modulo de som
- 64-Botão central p/modulo
- 65-Botão esquerdo p/modulo
- 66-Botão direito p/modulo
- 67-Parafuso e porca da bucha trava do garfo
- 68-Bucha trava quadrada
- 69-Arruela
- 70-Tampa do assento
- 71- Bucha de polietileno
- 72- Porca da caixa do assento
- 73- Parafuso da caixa do assento
- 74-Suporte porta mamadeira
- 75-Capota
- 76-Acolchoado
- 77- Arruela de retenção D.1 7,6 mm
- 78- Parafuso do suporte porta mamadeira
- 79- Parafuso do suporte do cercado
- 80-Bucha Bi-Partida
- 81-Bucha Distanciadora
- 82-Eixo do puxavante
- 83-Mancal
- 84-Parafuso do mancal
- 85-Bucha Trava da roda livre
- 86-Apoio de cabeça
- 87-Parafuso do apoio

## COMO MONTAR O PRODUTO

Leia e siga estas instruções para a montagem apropriada do produto, antes da montagem escolha um local onde tenha uma superfície plana, forrada e firme. Para a montagem do produto será necessário algumas ferramentas, as quais não estão incluídas no produto.




**1- Encaixe o Limitador de giro na região inferior do tubo de cachimbo (Região frontal do quadro).**



**2- Insira o apoio dos pés no quadro alinhando os furos.**



**3- Fixe-o com o parafuso de cabeça plástica. (Parafuso maior)**



**4- Insira o conjunto do garfo na região frontal do quadro.**




**5- Insira e encaixe a bucha de cachimbo na região superior do tubo de cachimbo.**




**6- Insira o guidão até o total encaixe.**




**7- Atenção para a posição de encaixe (Conforme ilustração).**




**8- Insira a bucha trava do guidão e alinhe os furos.**




**9- Insira a porca e o parafuso da bucha trava do guidão.**



**10- Fixe o conjunto com o auxílio de uma chave philips.**




**11- Coloque a porca do assento no alojamento sextavado na região inferior da caixa do assento.**




**12- Insira os parafusos nos orifícios do assento.**




**13- Insira o assento na caixa do assento encaixando os parafusos nos orifícios da caixa do assento.**




**14- Com uma chave philips fixe o assento na caixa do assento (A caixa do assento possui duas posições de encaixe)**




**15- Insira o suporte do cercado no orifício lateral do assento.**




**16- Insira a outra extremidade do cercado na trava do cercado.**




**17- Pressione para encaixar ( Repita o mesmo procedimento do outro lado).**




**18- Insira o tubo da haste no orifício da haste.**




**19- Alinhe os furos, insira o parafuso e porca .**




**20- Fixe o conjunto com o auxílio de uma chave philips.**




**21- Retire a proteção do tubo suporte da haste.**




**22- Insira a haste no tubo suporte da haste.**




**23- Fixe a haste com o parafuso de cabeça plástica. (Parafuso menor)**




**24- Alinhe as travas da capota na parte inferior da rotula.**



**25- Encaixe e pressione até ouvir um " Click " . As travas da capota devem ficar totalmente encaixadas na rotula.**



**26- Para movimentar a capota apóie a capota com a mão, pressione os botões laterais da rótula e movimente a capota para cima ou para baixo. Ao soltar os botões a capota ficará travada .**



**27- Insira e encaixe o porta mamadeira no suporte.**